

Schodišťová plošina GTLE



Horní nástupní stanice Dolní vchod



Uzavřená platforma



Dolní nástupišťe Otevřená plošina s
stanice Venkovní přední vchod



Výhody:

- Jednoduché ovládání
- Rychlé dodání
- Rozumná cena
- Pro interiér i exteriér
- Dálkové ovládání vysílačem
- Nezávislý na elektřině, provozovaný na baterii
- Osvědčená rakouská kvalita od roku 1965
- Neomezená délka (rovné i zakřivené)
- Základní barevné provedení RAL 7016, 7048
- Malé rozměry v pohotovostní poloze (240 mm)
- Plošina je rozměrově vhodná i pro atypické (úzké) schodiště

Schodišťové plošiny GTLE


Některé realizované projekty:



Nástupiště může mít 3 vchody



Fitness centrum horní stanice

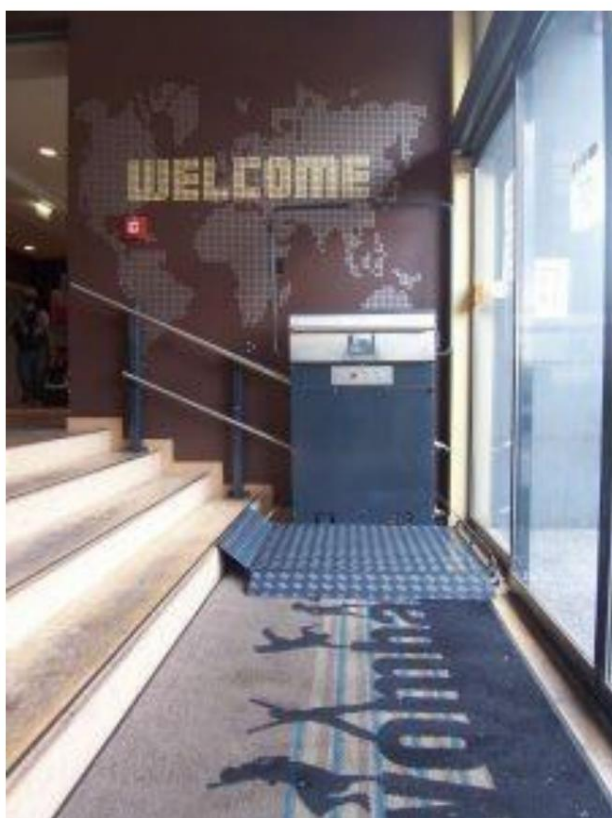

Fitness centrum Rakousko. S
předním vstupem v omezeném prostoru.
Dolní stanice



Speciální použití:
nástupní schody do letadel. LETIŠTĚ

Základní rozměry vyráběných plošin

A	B
800 - 1250	600 - 800

Doporučená opatření:

Až 800x1000 bez příplatku

Za příplatek 800x1250mm a
900x1250mm.

Ostatní na vyžádání

Nosnost až 300 kg

Rychlost do 0,15 m/s

Vnitřní teplota: +5 až +45 °C Vlhkost: 30 až 80 %

Exterior: -15 až +45°C

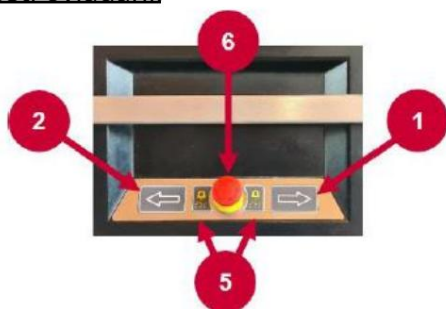
GTLEMožnosti ovládání:

Figure 1: Control on the lift



Figure 2: Fixed mounted external remote control

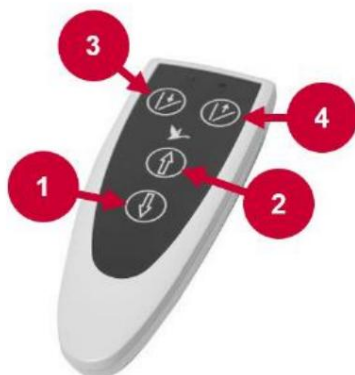


Figure 3: Remote control



Figure 4: Additional cable remote control for folding seat

1	Run command transmitter DOWN button	Depending on the direction of the arrow, the stairlift will go up or down.
2	Run command transmitter UP button	
3	Open platform	Depending on the direction of the arrow, the platform is folded down or up.
4	Close platform	
5	Emergency signal	Activates an emergency signal tone on the unit
6	Emergency stop button	After actuation, the stairlift stops. To unlock, the button must be turned.
7	Key switch	The system can only be put into operation with the key

Výhody schodišťové plošiny GTLE

- Implementace od návrhu přes montáž až po zaškolení
- Rychlý dodací lhůta po podpisu smlouvy (4-6 týdnů)
- Splňuje normu EN 81-40
- Životnost baterie 3-5 let (doporučená výměna po 3 letech)
- Nabíječka je součástí balení
- Nerezová kolejnice slouží jako zábradlí pro schodiště
- Vysoce kvalitní voděodolné materiály
- Provozní sklon trati 0 - 50°
- Plynulý rozběh a rychlost od 0,1 do 0,15 mm/s.
- Snížení rychlosti v zatáčkách
- Na kolejnici používanou jako madlo není třeba používat žádná maziva (olej, tuk)
- Pro interiér i exteriér
- Možnost instalace na zeď nebo samostatnou konstrukci
- Různé náplně a barvy

